


EXTRAVAGANT

DESIGN-OBERFLÄCHEN IN HOCHGLANZ UND SUPERMATT
DESIGN-SURFACES IN HIGH-GLOSS OR SUPER-MATT

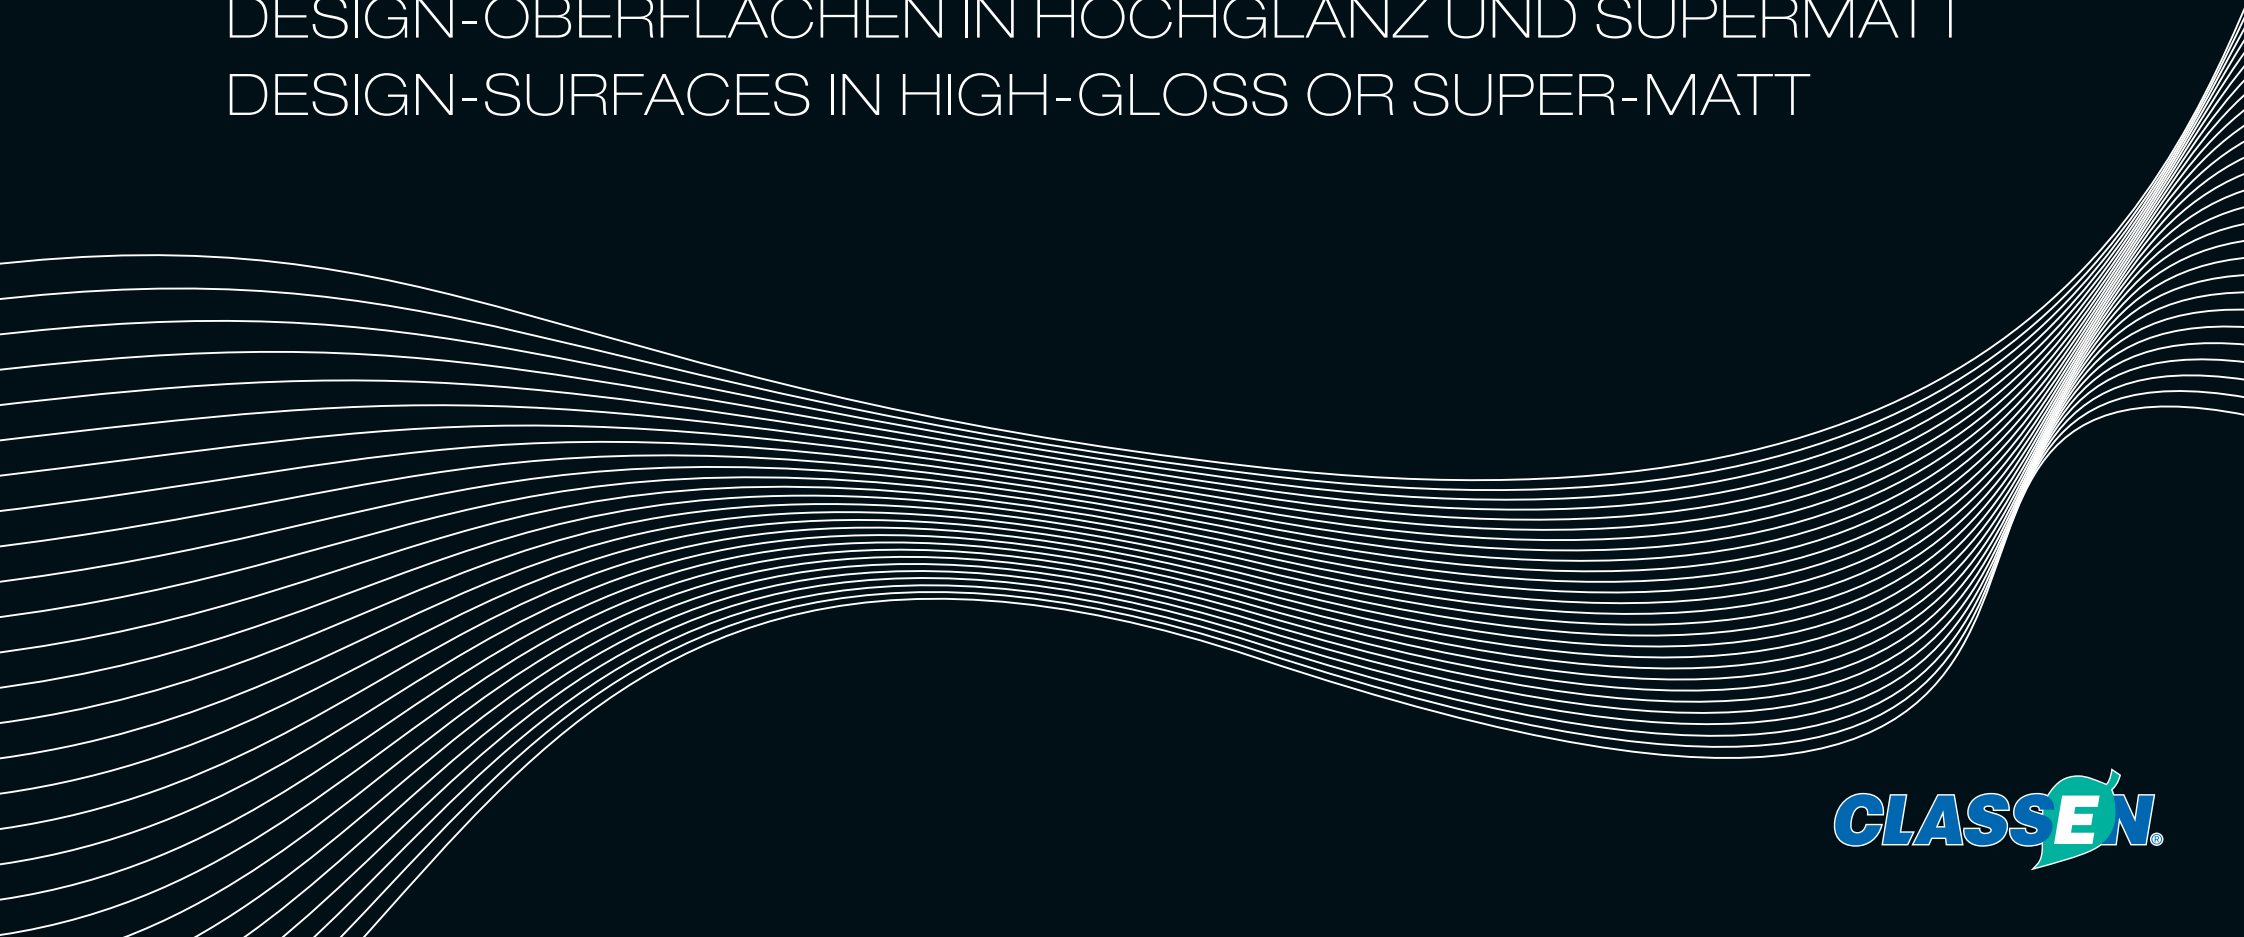

Raumgestaltung Designkultur Fußbodenästhetik
elegant außergewöhnlich zeitlos
hochglänzend supermatt

EXTRAVAGANT
original von CLASSEN®

Uni stein Holz

Room design Design culture Aesthetic flooring
elegant unusual timeless
high-gloss super-matt

EXTRAVAGANT
original from CLASSEN®

UNI





HIGH-GLOSS

Weiß Hochglanz
605 x 288 x 8 mm
Beanspruchungsklasse
31/AC3 nach EN 14978

White high-gloss
605 x 288 x 8 mm
Quality demand
class 31/AC3
acc. to EN 14978

UNI





HIGH-GLOSS

Grau Hochglanz
605 x 288 x 8 mm
Beanspruchungsklasse
31/AC3 nach EN 14978

Grey high-gloss
605 x 288 x 8 mm
Quality demand
class 31/AC3
acc. to EN 14978

HOLZ





HIGH-GLOSS

Palisander Hochglanz
1286 x 192 x 8 mm
Beanspruchungsklasse
31/AC3 nach EN 14978

Palisander high-gloss
1286 x 192 x 8 mm
Quality demand
class 31/AC3
acc. to EN 14978



HOLZ



SUPERMATT

Mocca Eiche Supermatt
1286 x 192 x 8 mm
Beanspruchungsklasse
31/AC3 nach EN 14978

Mocca Oak super-matt
1286 x 192 x 8 mm
Quality demand
class 31/AC3
acc. to EN 14978



STEIN



HIGH-GLOSS

Granito Grigio Hochglanz
605 x 288 x 8 mm
Beanspruchungsklasse
31/AC3 nach EN 14978

Granito Grigio high-gloss
605 x 288 x 8 mm
Quality demand
class 31/AC3
acc. to EN 14978



STEIN



HIGH-GLOSS

Granito Rosso Hochglanz
605 x 288 x 8 mm
Beanspruchungsklasse
31/AC3 nach EN 14978

Granito Rosso high-gloss
605 x 288 x 8 mm
Quality demand
class 31/AC3
acc. to EN 14978



KOMI

Palisander Hochglanz
1286 x 192 x 8 mm
kombiniert mit
Weiß Hochglanz
605 x 288 x 8 mm

Palisander high-gloss
1286 x 192 x 8 mm
combined with
White high-gloss
605 x 288 x 8 mm



BI

Grau Hochglanz
605 x 288 x 8 mm
kombiniert mit
Weiß Hochglanz
605 x 288 x 8 mm

Grey high-gloss
605 x 288 x 8 mm
combined with
White high-gloss
605 x 288 x 8 mm



Das sicherlich
schnellste und einfachste
Verlegesystem der Welt!


1



Ansetzen ...

Neue Diele einfach an der Längsnut der bereits liegenden Vorderreihe ansetzen und durch Absenken mit der Laminatreihe verbinden.

2

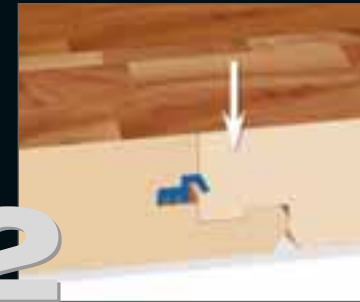

einrasten ... fertig!

Ein kurzer Druck mit dem Daumen auf die Querfase der Kopfseite, und mit einem hörbaren Klack rastet die neue Diele ein.

The most **simple and quick**
solution to install your laminate floor.

Position ...

Simply place the long profile of the new panel in the previously installed row and lower to connect to the new row.

click ... finished!

A short push with the thumbs on the short profile and the panel locks into place with an audible click.



Classen Vertriebs GmbH
Werner-von-Siemens-Str. 18-20
D-56759 Kaisersesch (Germany)

Tel. +49 (0) 2653 980-0
Fax +49 (0) 2653 980-299

www.classen.de
info@classen.de

EXTRAVAGANT

DESIGN-OBERFLÄCHEN IN HOCHGLANZ UND SUPERMATT
DESIGN-SURFACES IN HIGH-GLOSS OR SUPER-MATT